

Soldalider 

**Locação de máquinas,
ferramentas e equipamentos.**

www.soldalider.com.br

SOBRE NÓS



Somos uma empresa de locação de máquinas, equipamentos e ferramentas, especializada no segmento de soldas e outros tipos de equipamentos usualmente empregados em montagens industriais e de construções civis correlacionadas.

Nossos equipamentos atualmente marcam presença em diferentes obras espalhadas por diversos estados do país.

Os produtos que disponibilizamos são de primeira linha, referência de qualidade, para melhor garantia de boa performance nas obras e serviços em que serão utilizados.

Teremos prazer em servir e dar o apoio necessário no atendimento de suas necessidades.

NOSSA ATUAÇÃO

A Soldalider é uma empresa constituída para atuar no segmento de locação de máquinas, equipamentos e ferramentas, usualmente empregadas em montagens industriais, estruturas metálicas e construções civis em seus mais variados segmentos, destacando-se:

- Construção Naval
- Instalações de dutos e tubulações
- Geração de energia
- Petroquímico
- Sucroalcooleiro
- Siderurgia
- Usinas hidrelétricas
- Entre outros

A Soldalider apresenta-se para oferecer vantagens e ser uma alternativa de redução de custos ao evitar para estas:

- Aquisição de conjuntos de ferramentas e equipamentos para uso em períodos limites de tempo que, ao final, não justifiquem economicamente as suas aquisições.
- Dispêndio de capital para aquisições de equipamentos que se destinam a finalidades específicas e de uso esporádico.
- Custo de capital (depreciação e juros) que se originam e se incorporam ao custo de aquisição dos equipamentos adquiridos.
- Necessidade de estocagem dos equipamentos e controle patrimonial dos mesmos.
- Necessidade de armazenamento de peças de reposição para manutenção.
- Necessidade de manter áreas de serviços para repararos e manutenções.
- Formação de equipes técnicas especializadas em manutenção dos diferentes tipos de equipamentos e ferramentas.
- Necessidade de renovar periodicamente equipamentos por obsolescência e atualização tecnológica.

CHAVES DE TORQUE / CHAVE MAGNÉTICA / BOMBA HIDRÁULICA



CHAVE DE TORQUE HIDRÁULICA

- Chave de Torque hidráulica, para torque controlado, pressão máxima de trabalho 700bar.
- Mínimo: 271 Nm
- Máximo: 72.000 Nm
- Capacidades: 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2.1/2"



CHAVE DE TORQUE HIDRÁULICA - TIPO LINK

- Chave de Torque hidráulica tipo link, para torque controlado, pressão máxima de trabalho 700 bar.
- Mínimo: 651 Nm
- Máximo: 50.000 Nm



CHAVE MAGNÉTICA

- Chave de Backup Magnética (contra porca magnética).
- Milímetros e polegadas.



BOMBA HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA PARA CHAVE DE TORQUE

- Bomba hidráulica, 700 bar, 10.000 psi para chave torque 1 a 4 saídas c/ pressão máxima 700 bar, tensão 220 V, capacidade de óleo 5 L, peso 15 kg - 380 x 215 x 340 mm com acionamento elétrico e pneumático.

TORQUÍMETRO / CORTA PORCA / INSERTOS / SOQUETES



TORQUÍMETRO DE ESTALO

MODELOS:

- 10 a 100 Nm enc 1/2"
- 20 a 120 Nm enc 1/2"
- 20 a 145 Nm enc 1/2"
- 20 a 200 Nm enc 1/2"
- 45 a 230 Nm enc 1/2"
- 50 a 300 Nm enc 1/2"
- 75 a 400 Nm enc 3/4"
- 80 a 360 Nm enc 3/4"
- 140 a 760 Nm enc 3/4"
- 150 a 800 Nm enc 3/4"
- 520 a 1000 Nm enc 3/4"
- 750 a 2000 Nm enc 1"
- 1500 a 3000 Nm enc 1.1/2"



**CORTA PORCA
HIDRÁULICO**




INSERTOS REDUTORES

Várias medidas
(mm e pol)



SOQUETE DE IMPACTO

- Milímetros e polegadas.

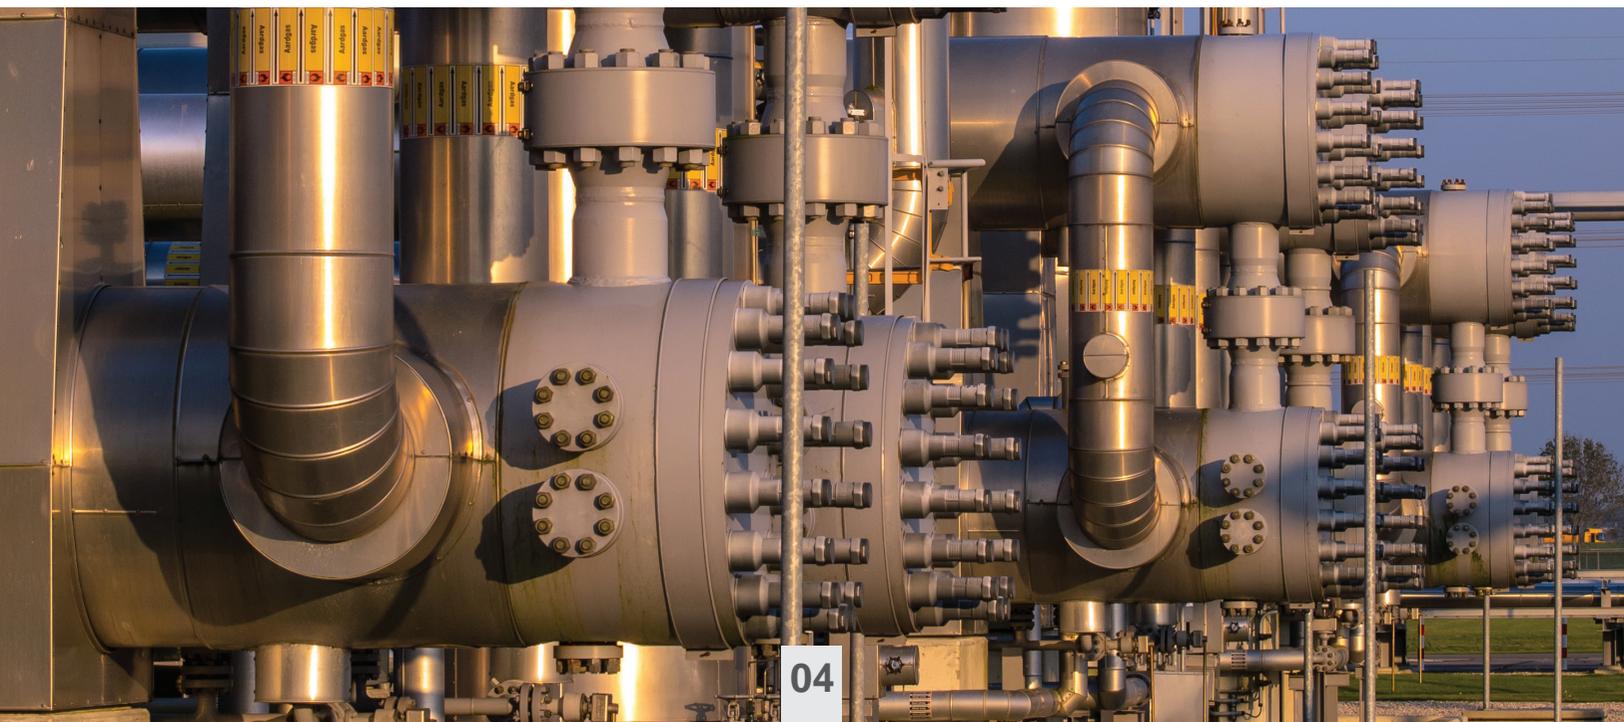

CHAVES DE IMPACTO / FURADEIRAS / MARTELETES / ESMIRILHADEIRA



**CHAVE DE IMPACTO
BOSCH - GDS18E**

Elétrica Bosch GDS18E encaixe de 1/2", 220 V reversível.



**CHAVE DE IMPACTO
DEWALT - DW292-B2**

710 w, reversão no gatilho, encaixe de 3/4", Elétrica 220 V.



**CHAVE DE IMPACTO
MAKITA - TW1000**

Encaixe de 1". Elétrica 220 V.



**FURADEIRA S/ IMPACTO
BOSCH - GBM 23-2 1150 W
127 V**

Adaptável em suporte magnético.



**FURADEIRA C/ BASE
MAGNÉTICA**

Furadeira de base magnética 5/8" e 1.1/4"



**FURADEIRA DE BANCADA
MOTOMIL**

Capacidade 5/8", tensão 220 V.



**MARTELETE CAP. 05 kg
BOSCH - GBH 4-32 DFR**

Romp. / Perf. SDS MAX
5 kg - 220 V - 1100 W



**MARTELETE CAP. 2,8 kg
BOSCH - GBH 2-24 DFR**

Martelo perfurador com SDS - PLUS

/ RETIFICADEIRA



FURADEIRA / PARAF.
BOSCH - GSB 12-2 220 V
A BATERIA



CHAVE DE IMPACTO
MAKITA
A BATERIA
1/2" e 3/4"



ESMERILHADEIRA
A BATERIA
BOSCH - GWS 18 V - 125 V-LI



MARTELETE SDS PLUS
A BATERIA
BOSCH - GBH 180-LI 18 V



RETIFICADEIRA A BATERIA
DEWALT - E-CLUTCH - 20 V



CHAVE DE IMPACTO
A BATERIA - ENC. 1"



MARTELETES / RETIFICADEIRAS / SERRAS / ESMERILHADEIRAS



MARTELETE CAP. 11 kg
BOSCH - GBH11DE
 Martelo perfurador com
 SDS - MAX



MARTELETE CAP. 16 / 30 kg
BOSCH - GSH 16 -28 / 27 VC
 Martelo perfurador



RETIFICADEIRA ELÉTRICA
BOSCH - GGS-27L/28L



RETIFICADEIRA
BOSCH - GGS 28 LCE
 Retificadeira elétrica com
 proteção eletrônica.



SERRA MÁRMORE
BOSCH - GDC 14-40



SERRA POLICORTE
FERRARI - F12TRIF
 Potente e com dupla
 isolamento.



ESMERILHADEIRAS
 4.1/2" - 7" e 9"




SERRA TICO TICO
BOSCH - GST 150 BCE



SERRA CIRCULAR
MAKITA 1800 W 7.1-4



ESMERILHADEIRA BOSCH LVI

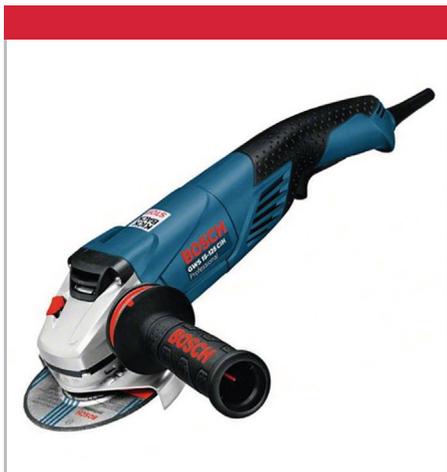

CARACTERÍSTICAS:

Esmerilhadeira com função homem morto (LVI) Kick Back Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.

Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.

Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.

- Capacidades: 4.1/2" | 7" | 9"

ALICATES / SACA POLIA / DOBRADORES / TARRAXAS / MORSAS / CAIXAS DE FERRAMENTAS



ALICATES DE CORTE

- Alicates de bico reto 6"
- Alicates de bico 7.1/2"
- Alicates de bico reto ou curvo isolados 1000 V VDE



ALICATES DE CORTE

- Alicates de corte diagonal isolado 1000 V VDE
- Alicates de corte diagonal rente 6"



ALICATE UNIVERSAL VDE



MALÃO EM AÇO

- Malão p/ armazenamento



SACA POLIA MANUAL

OUTROS MODELOS:

- 3 garras - 100 a 300 mm
- 3 garras - 6" - abert. 160 mm
- 3 garras - 10" - abert. 220 mm
- 3 garras - 12" - abert. 320 mm



ALICATE DE PRESSÃO



ALICATE UNIVERSAL



DOBRADORES DE TUBOS MANUAL

1/2", 1/4", 3/8" e 5/8"



**ALICATE BOMBA
D'ÁGUA**



**ALICATE CORTA CABO
ATÉ 300 mm**



**ALICATE CORTA CABO
CATRACA ATÉ 400 mm**



**JOGO DE TARRAXA
MANUAL
1/2" A 2"**



MORSA DE BANCADA



MORSA DE TUBO



**ALICATE HIDRÁULICO
PRENSA TERMINAL ATÉ
400 mm**



**CAIXA DE FERRAMENTAS,
MECÂNICO E ENCANADOR**



**BOLSA DE FERRAMENTAS
ELETRICISTA /
INSTRUMENTISTA**

CHAVES / SOQUETES



CHAVE ESPINA SECA

- Diversas medidas



CHAVE ESPINA ESTRIA

- Diversas medidas



**CHAVE GRIFO CORRENTE
LEVE**



CHAVE COMBINADA

- Diversas medidas




CHAVE DE BATER ESTRIA

- Diversas medidas



CHAVE PHILIPS

- Diversas medidas

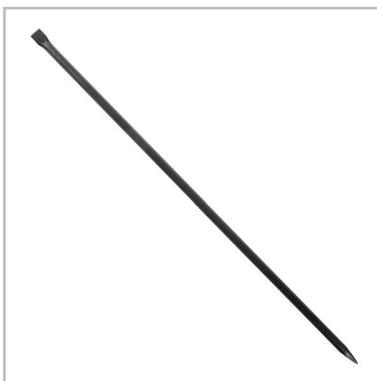

ALAVANCA DE AÇO


- Medidas: 1 m / 1,5 m / 1,8 m



**ALAVANCA CURVA PARA
MECÂNICO**



**ALAVANCA PARA
BORRACHEIRO / MECÂNICO
18"**

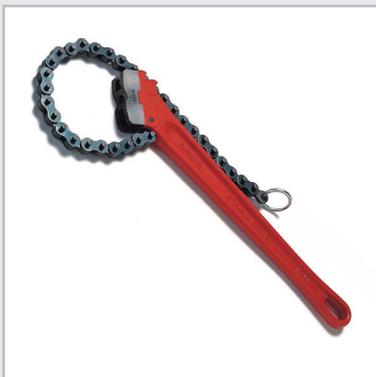

CHAVE GRIFO CORRENTE PESADA




CHAVE DE GRIFO HEAVY DUTY



CHAVE DE FENDA

- Diversas medidas

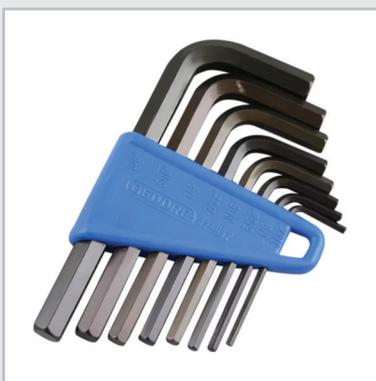

JOGO DE CHAVES ALLEN

- Milímetros e polegadas, normal e VDE



CHAVE ALLEN

- Medidas especiais




CHAVE INGLESA

- Normal e VDE



CHAVE DE FENDA SIMPLES ISOLADA VDE

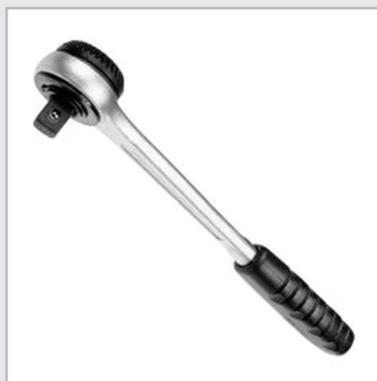

CHAVE CATRACA MANUAL



SOQUETE DE IMPACTO

- Milímetros e polegadas.

PAINÉIS ELÉTRICOS / LAVADORAS / BISELADORAS



**PAINEL TRANSFORMADOR
220 V X 24 V**



**PAINEL ELÉTRICO
SEPARADOR 3 kVA**



**PAINEL ELÉTRICO
220 V - 63 A - 3P+T**



**PAINEL ELÉTRICO DE
DISTRIBUIÇÃO 32 A OU 63 A**



**PAINEL ELÉTRICO
220 V - 32 A - 2P+T**



**PAINEL ELÉTRICO
220 V - 32 A - 3P+T**



**PAINEL ELÉTRICO
220 V - 16 A - 2P+T**



**PAINEL ELÉTRICO
380/440 V - 32 A - 3P+T**



**PAINEL ELÉTRICO
380/440 V - 63 A - 3P+T**



**PAINEL MÓVEL COM
TOMADAS PARA
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS**

Equipado com requisitos de segurança e apropriado para ser utilizado em serviços em áreas classificadas. Montado com 2, 3, 4, 5 ou 6 tomadas, disjuntor de alimentação de tomadas, caixa de junção e disjuntor geral com proteção DR, de acordo com a necessidade.

ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-7
ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60079-14



**PAINEL PARA
ACIONAMENTO DE
EQUIPAMENTO ELÉTRICO**



**BISELADORA ELÉTRICA
ISY 250**

Capacidade de 85 mm a 245 mm (3.1/8-9.5/8), 220 V



**BISELADORA ELÉTRICA
ISY 80**

Capacidade de 28 mm a 76 mm (1.1/8-2), 220 V



**BISELADORA ELÉTRICA
ISY 630**

Capacidade de 300 mm a 610 mm - (11.13/16 - 24), 220 V





ESMERIL DE COLUNA



**ESMERIL DE BANCADA
1 CV REBOLO 8
MONOFÁSICO**



ESMERIL RETO



ROSQUEADEIRAS

OUTROS MODELOS:

- Ridgid 300 - 1/2" a 2"
- Ridgid 535 - 1/2" a 2"
- Torwell Z1T- 1/2" a 2"
- Merax Z1TR4 - 1/2" a 4"
- Ridgid 1224 - 1/2" a 4"
- Torwell Z3TB4 - 1/2" a 4"
- Rotherberger - 1/2" a 4" SUPER EGO
- Merax Z1TR6 - 2.1/2" a 6"



**CABEÇOTE PARA
ROSQUEADEIRA**



**PERFURATRIZ DE
CONCRETO**



**BEBEDOURO INDUSTRIAL
100 LITROS**

03 Torneiras - Atende
120 a 150 pessoas/hora



**BEBEDOURO INDUSTRIAL
200 LITROS**

04 Torneiras - Atende
400 pessoas/hora



DOBRADEIRA DE CHAPA

Dobradeira, viradeira manual com garras para chapas, alumínio 4,6 mm, latão doce 3,00 mm, latão duro 1,3mm, aço doce 2,1 mm, aço 1020-1030 1,6 mm, aço inox 18-8 1,05 mm, aço inox 304 1,68 mm x 2 metros.



CALANDRA

Calandra Inicial 1589 com bancada manual
Comprimento: 1250 mm
Cilindros (eixos): 89 mm
Capacidade: chapas de aço carbono 1020 até 2,5 mm.
Manual com manivela, também pode ser motorizada
Peso: 180 kg



GUILHOTINA ELÉTRICA

Guilhotina Elétrica para Chapas Newton 2000 X 2.5 mm



FRISADEIRA A3 ELÉTRICA / MANUAL

Capacidade: 1,21 m (Chapa 18)
- Distância entre os eixos: 48 mm
- Profundidade min. espelho: 130 mm





**EXAUSTOR PNEUMÁTICO
8"**



**TRANSFORMADOR
ISOLADOR**

Capacidade 16 a 100 kVA

- Primária 480/440/380 V
- Secundária 220/127 V



- Modelo: EC² TN
- Carcaça: Chapa aço
- Tensão: 220/380 e 440 V
- Corrente: 5,06/2,95/2,53 A
- Potência: 2 hp
- Rotação: 1715 rpm
- Vazão: 30 m³/min
- Pressão: 40 mmca
- Ruído: 65 dBA
- Frequência: 60 Hz
- Peso líquido: 41,0 kg
- Acabamento: pintura
- Eletrostática

EXAUSTOR CENTRIFUGO

À prova de tempo -
Monofásico / Trifásico com
duto ø6", com 5 e 10 m



EXAUSTOR AXIAL 500-600-800 mm

À prova de explosão -
Monofásico / Trifásico



EXAUSTOR AXIAL 500

À prova de tempo -
Monofásico / Trifásico



EXAUSTOR CENTRIFUGO

À prova de explosão -
Trifásico com duto ø6",
com 5 e 10 m



EXAUSTOR AXIAL 600/800

À prova de tempo -
Monofásico / Trifásico



EXAUSTOR INSUFLADOR DE AR

Motor 1/3 CV / 3500 RPM
Bivolt



EXAUSTOR EM FIBRA DE VIDRO ENCLAUSURADO

REFLETORES / LUMINÁRIAS



REFLETOR - À PROVA DE TEMPO

- Refletores em alumínio 350/500 W com 20 m de cabo e Plug Steck 2P+T.



REFLETOR - À PROVA DE EXPLOÇÃO

- Refletor fechado tipo de proteção à prova de explosão, zona 1 e 2 EDX grupo IIA, IIB, corpo, aro e suporte de fixação com base em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, lente plana de cristal temperado, movimentos horizontal e vertical, entradas rosqueadas de "BSP ou NPT. Em certificação com 20 m de cabo e Plug Steck 2P+T.



LUMINÁRIA PENDENTE - À PROVA DE EXPLOÇÃO

- Luminária pendente, portátil à prova de explosão modelo EW73, 127/220/24 V com 20 m de cabo e Plug Steck 2P+T.



REFLETOR LED A BATERIA

- Prático e portátil
Funciona com bateria ou direto na rede elétrica
Ajuste de ângulo a 360°
Ajuste de intensidade de iluminação
20 LEDs para melhor iluminação



PROJETOR EX LED FLZW 42 200 / REFLETOR LED À PROVA DE TEMPO

- Projetor LED para uso em área classificada em Zona 1, Zona 2, Zona 21 ou Zona 22, com tipo de proteção “Ex d” à prova de explosão para os grupos IIA e IIB, grau de proteção IP66 e com proteção contra poeiras combustíveis.
 - Potência total 200 W
 - Fluxo luminoso 24.000 Lumens
 - Classe de temperatura T6/ 85°C.



LUMINÁRIA À PROVA DE EXPLOSÃO EM LED

- Luminária portátil FLW73LED10 (“Ex d” à prova de explosão / “Ex tb” à prova de poeiras) para uso em áreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22. Com manopla anatômica, para facilitar o manuseio, e gancho possibilitando o apoio em locais diversos.
 - Potência total 30 W
 - Fluxo luminoso 3.300 Lumens
 - Classe de temperatura T6/ 80°C.

BOMBAS / MACACOS / CILINDROS / BOMBAS DE TESTE / MANÔMETROS



BOMBA HIDRÁULICA ELÉTRICA

Indicada para o uso de cilindros hidráulicos



BOMBA HIDRÁULICA MANUAL P. 464 / 462

Indicada para o uso de cilindros hidráulicos



BOMBA HIDRÁULICA P. 80 / P. 39

Indicada para o uso de equipamentos hidráulicos



MACACOS MECÂNICOS

- Macaco mecânico 35 T
- Macaco mecânico 50 T



MACACOS HIDRÁULICOS TIPO GARRAFA

- Macacos hidráulicos 10 T, 12 T, 20 T, 25 T, 30 T, 35 T e 50 T.



CILINDRO HIDRÁULICO CAP. 10 A 100 T BOLACHA



CILINDRO HIDRÁULICO CAP. ACIMA DE 10 T



CILINDRO HIDRÁULICO CAP. 30, 60 E 150 T - VAZADO



CILINDRO HIDRÁULICO CAP. 500 T



**BOMBA PARA TESTE
HIDROSTÁTICO
PNEUMÁTICA - MODELO
L3 - 125**

- Pressão: 10000 psi
- Vazão: 0,7 L/min – 5 bar
- Acionada via ar comprimido
- Composta com: filtro, manômetro para regulador de pressão, manômetro hidráulico para controle de psi/bar de 0 a 15.000 psi em aço inox, válvula tipo agulha para alívio de pressão classe 15.000 psi, entrada e saída através de luvas em aço inox, montada em estrutura metálica portátil.



MANÔMETRO

- Caixa de aço inox, interno de latão glicerinado
- Para teste hidrostático



**BOMBA DE TESTE
HIDROSTÁTICO MANUAL**

70 a 350 kg



**BOMBA DE TESTE
HIDROSTÁTICO ELÉTRICA**

210 a 350 kg



SERRA CLIPPER - SP 175

- Para disco 1" x 450 mm







CURVADORA DE TUBOS

CAPACIDADES:

- 1/2" - 3" (Manual)
- 1/2" - 6" (Elétrica)
- 1/2" - 8" (Manual)
- 3/8" - 1.1/4" (Manual)



SACA POLIA HIDRÁULICO

15 T com bomba hidráulica



SEPARADOR DE FLANGE

Hidráulico - 15,5 T + bomba

TALHAS / CARRO TROLE



TALHA ELÉTRICA DE 1 TONELADA

- Talha elétrica 1 tonelada, 25 metros Berg Steel, tensão de trabalho 220/380 V trifásico, motor elétrico de 1,5 cv 3700 W, 1720 rpm, velocidade 0,4 a 4 m/min, tensão de comando 4,5 A, comprimento 600 mm, altura 1100 mm, largura 470 mm e peso 104 kg.

Trole elétrico.



TALHA ELÉTRICA DE 2 TONELADAS

- Talha elétrica 2 toneladas, 10 metros de corrente, com trole elétrico. Tensão 220/380 V, dimensão, altura 1095 mm, largura 573 mm, comprimento 810 mm, peso 285 kg.

Gancho e Trole elétrico.



TALHA MANUAL ALAVANCA

OUTROS MODELOS:

- Talha catraca 750 kg, elevação de 1,5 m.
- Talha catraca 1,5 T, elevação de 1,5 m.
- Talha catraca 3 T, elevação 1,5 m.
- Talha catraca 4,5 T, elevação de 1,5 m.
- Talha catraca 6 T, elevação de 1,5 m.



TALHA ELÉTRICA DE 3 E 5 TONELADAS

- Talhas elétricas com capacidades de 3.000 e 5.000 kg, compactas, tensão 220/380/440 V, peso 100 kg sem a corrente, e sem trole, velocidade da elevação 6,4 m/min, potência do motor: 3,5 kW, tensão de comando 24 vca, altura da talha: 760 mm, comando: botoeira, modelo: RD 20-16 3/1, carro de translação: trole ou gancho.



TALHA PNEUMÁTICA

- 2 T com elevação de 15 m
- 3 T com elevação de 20 m
- 5 T com elevação de 10 m



**CARRO TROLE
BERG STEEL
MANUAL E MECÂNICO**

OUTROS MODELOS:

- Carro trole 1 T
- Carro trole 2 T
- Carro trole 3 T
- Carro trole 5 T

TALHAS / TIRFOR / CINTAS / ESTROPOS / MANILHAS



TALHA CORRENTE COMPACTA

- Capacidade: 1, 2, 3, 5, 10 toneladas



GUINCHO MANUAL DE ALAVANCA (TIRFOR) BERG STEEL

OUTROS MODELOS:

- Tirfor 1600 kg - cabo de 20 m
- Tirfor 3200 kg - cabo de 20 m
- Tirfor 5400 kg - cabo de 20 m



CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS

MODELOS DE CINTAS:

- Capacidades e tamanhos diversos
- Com certificado / Fator 7.1



ESTROPO

Capacidades e
tamanhos diversos



MANILHA

- Manilhas retas e curvas
- Várias capacidades



MARTELETES / FURADEIRA / DESENCRUSTADOR



MARTELETE / ROMPEDOR PNEUMÁTICO 11 kg

PESO: 10 kg
 CONSUMO DE AR: 42 PCM
 PRESSÃO DE TRABALHO: 7 BAR \varnothing DA MANGUEIRA: 3/4"
 IMPACTOS: 1.630 P/ MIN
 COMPRIMENTO: 600 mm
 FERRAMENTA HEXAGONAL: 22 X 82,5 mm



FURADEIRA PNEUMÁTICA

3/8" - 1/2" - 5/8"



MARTELETE / ROMPEDOR PNEUMÁTICO 30 kg

PESO: 30 kg
 CONSUMO DE AR: 69 PCM
 PRESSÃO DE TRABALHO: 7 BAR \varnothing DA MANGUEIRA: 3/4"
 IMPACTOS: 1.130 P/ MIN
 COMPRIMENTO: 678 mm
 FERRAMENTA HEXAGONAL: 32 X 160 mm



MARTELETE DEMOLIDOR/ REBARBADOR 5 kg - TEX



DESENCRUSTADOR

Pneumático 28 agulhas



MARTELETE / ROMPEDOR PNEUMÁTICO 20 kg

PESO: 19 kg
 CONSUMO DE AR: 27 PCM
 PRESSÃO DE TRABALHO: 7 BAR \varnothing DA MANGUEIRA: 3/4"
 IMPACTOS: 1.400 P/ MIN
 COMPRIMENTO: 600 mm
 FERRAMENTA HEXAGONAL: 48 X 120 mm

MANGUEIRA / ESMERILHADEIRA / CHAVES DE IMPACTO / LUBRIFICADOR / DISTRIBUIDOR DE AR



MANGUEIRA

Mangueira ar/água 350 PSI*
com conector JIC, mão amiga
e padrão PCL



ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA

5" 1.1HP 12000RPM PH641-TMX

PESO: 2 kg
CONSUMO DE AR: 4/ 113 PCM
PRESSÃO DE TRABALHO: 6.2/ 90
BAR \varnothing DA MANGUEIRA: 3", 8", 10"
ENTRADA DE AR (POL): 3/8 NPT
VEL. LIVRE (RPM): 12.000
DIÂMETRO DO DISCO (POL/mm):
5 - 125



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

Capacidade: 1/2"



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

Capacidade: 3/4"



LUBRIFICADOR DE LINHA



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

Capacidade: 1"



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA


Capacidade: 1.1/2"



DISTRIBUIDOR DE AR

Confeccionado em tubo de
aço soldado c/ 1 entrada, 06
saídas, 1 válvula de alívio, reg.
deca ou similar, 600 cm x 6" de
diâmetro, c/ peso de 8 kg.

CABOS DE ALIMENTAÇÃO / SOLDAFLEX

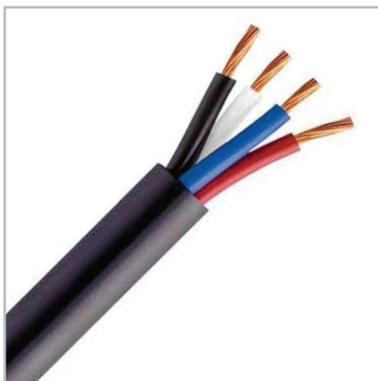

**CABO DE ALIMENTAÇÃO
4X10 mm**



**CABO DE ALIMENTAÇÃO
4X16 mm**



CABO SOLDAFLEX 50 mm



CABO SOLDAFLEX 70 mm



CABO SOLDAFLEX 95 mm



**EXTENSÕES ELÉTRICAS
C/ 20 METROS, PLUG
STECK E ACOPLAMENTO**

220 V e 380/440 V de
16 A a 125 A.





FONTES MULTIPROCESSO / INVERSORES DE SOLDA

**FORNE MULTIPROCESSO
MILLER XMT 350**


- MILLER XMT 350 CC/CV
- MILLER XMT 350 VS

**CABEÇOTE SUITCASE®
12RC**

CARACTERÍSTICAS:

- Saída dupla do terminal positivo, com diferença de indutância para controle do arco elétrico;
- Displays digitais de corrente e tensão;
- Conexão dos terminais de soldagem por engate-rápido.

PROCESSOS:

- MIG/MAG e arame tubular / sólido.

Ciclo Trabalho	Faixa de Corrente	Alimentação Elétrica	Dimensões (LxAxC)	Peso
Amp - %	Amperes	Volts	mm	kg
400A / 36V / 60% 300A / 32V / 100%	AMPS 50-400	220-380-440V / Trifásico / 60Hz	495 x 546 x 686	36,3



INVERSOR DE SOLDA

Lincoln V 275 S



INVERSOR DE SOLDA

Miller CST 280



INVERSOR DE SOLDA

Powermax 2000



INVERSOR DE SOLDA

Alta frequência
MOD. 250 AFR



INVERSOR DE SOLDA

ESAB 240i



RETIFICADOR DE SOLDA

425 / 750 A



INVERSOR DE SOLDA ESAB LHN 242i

Ideal para uso doméstico
e profissional.

Características gerais

- Marca: ESAB
- Linha: LHN
- Modelo: LHN 242i
- Cor: Preto/amarelo
- Máquina de solda:
TIG / MMA
- Monofásica
- Eletrodo: 4 mm
- Proteção contra
sobrecarga: Sim

- Especificações:
- Frequência: 50 Hz/60 Hz
 - Amperagem mínima: 10 A
 - Amperagem máxima: 200 A
 - Potência: 6.6 kW
 - Voltagem: 220 V




INVERSOR DE SOLDA ARC 601

Fonte de solda inversora,
robusto e confiável. Soldagem
com eletrodo revestido (MMA)
e goivagem (ARCAIR).

FONTES PARA CORTE PLASMA

FONTE PARA CORTE PLASMA HYPER THERM

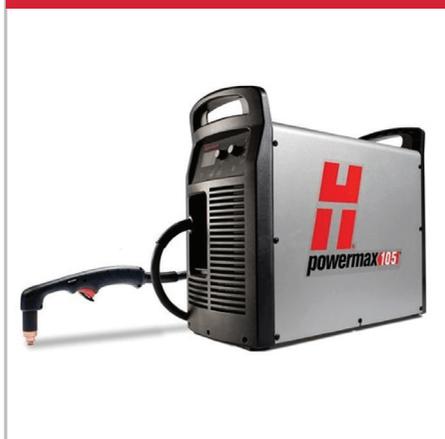

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidade de corte superior em metais de 1-1/4 pol (32 mm) de espessura.
- Ciclo de trabalho e desempenho industrial necessários para tarefas de corte e goivagem difíceis.
- TECNOLOGIA SMART SENSE™

A Tecnologia Smart Sense™ ajusta automaticamente a pressão do gás de acordo com o modo de corte e o comprimento do cabo da tocha. Ela detecta o fim da vida útil do eletrodo, desligando automaticamente a fonte de alimentação da tocha, a fim de evitar possíveis avarias às outras peças ou peça de trabalho.



FONTE CORTE PLASMA

ESAB - IPH 120

- Para cortes de alta qualidade e baixo consumo de energia, trifásica 220/380/440 volts, para corte até 35 mm aço carbono, aço inox até 25 mm, faixa de corrente de corte 20-80, curva para aço carbono 120 A.



FONTE CORTE PLASMA

ESAB PAWERCUT 875

- Para cortes de alta qualidade e baixo consumo de energia, trifásica 220/380/440 volts, para corte até 12 mm aço carbono, aço inox até 8 mm, faixa de corrente de corte 10-60, curva para aço carbono 50 A.

MOTOSOLDADORAS / GERADORES

MOTOSOLDADORA TRAILBLAZER 302



CARACTERÍSTICAS:

- Gerador a Diesel integrado a fonte de soldagem multiprocessos.
- Amperímetro e volímetro digitais.
- Tomadas auxiliares de energia para ligação de equipamentos de até 11.000 watts.
- Motor a Diesel Kubota® com 19HP de potência.
- Tanque de combustível com capacidade para 45 litros.

PROCESSOS:

- Eletrodo revestido, TIG, MIG/MAG, arame sólido / tubular.

Ciclo Trabalho	Faixa de Corrente	Alimentação Elétrica	Dimensões (LxAxC)	Peso
Amp - %	Amperes	Volts	mm	kg
300A @ 100%	10 - 300A	Gerador a Diesel	508 x 726 x 1321	327

GERADORES



GERADOR DE FORÇA A DIESEL

- Acima de 50 kVA

CARRINHOS / TRANSPALETE / TARTARUGA DE CARGA / MÁQUINAS DE CORTE



CARRINHO PARA CONJUNTO OXICORTE
2 RODAS - COM CÂMARA



CARRINHO CILINDRO ARGÔNIO / OXICORTE
3 RODAS - COM CÂMARA



CARRINHO DE ARGÔNIO



CARRO PLATAFORMA
1200 kg



TRANSPALETE



TARTARUGA DE CARGA



MÁQUINA DE CORTE TARTARUGA



MAÇARICOS DE CORTE

- CO-3500 (CONJUNTO)
- VT531
- VT201



MAÇARICOS PARA AQUECIMENTO

- ACETILENO E2-43
- ACETILENO MAQ 300
- GLP 45 - F-43
- LT 300

ESTUFAS / FORNO / FONTES / REGULADORES / TOCHAS / MANGUEIRA



**ESTUFA PORTÁTIL
COCHICHO**

CAP: 3 kg



**ESTUFA PARA
ELETRODOS**

CAP: 50 kg



**ESTUFA PARA
ELETRODOS**

CAP: 100 - 200 kg



**FORNO PARA SECAGEM
DE ELETRODOS**

75 kg, 150 kg e 300 kg



**FONTE PARA SOLDA
MIG/MAG 300 A 600 AMP**



**FONTE PARA SOLDA TIG
HELIARC 355**

HELIAR C355 AC/DC



REGULADORES

- ARGÔNIO
- CO2
- GLP
- OXIGÊNIO
- ACETILENO



TOCHA MIG/MAG



MANGUEIRA DUPLA



CONTATO:

Telefones:

(11) 4617-3571 (11) 4617-3846 (11) 98945-1236

E-mail:

comercial@soldalider.com.br

Endereço:

Via das Samambaias, 212 - Jardim Colibri
Cotia - São Paulo - CEP: 06713-280

(Altura do km 26 da Raposo Tavares,
a 5 km do Rodoanel Mário Covas)

www.soldalider.com.br